

Leiterplatten-Handling

Gebrauchtes Leiterplattenhandling-Equipment

Umrüstungs-Service


Leiterplatten-Magazine

We keep your production running

LEITERPLATTEN-HANDLING EQUIPMENT

Gebrauchtes Leiterplatten-Handling-Equipment von
ASYS, MIMOT, MÜHLBAUER, NUTEK and UNIVERSAL
Bitte fragen Sie nach einem Angebot.

Verfügbares Equipment finden Sie auf der
AdoptSMT-Equipment-Suche auf unserer Web-
site: www.AdoptSMT.com/equipment.

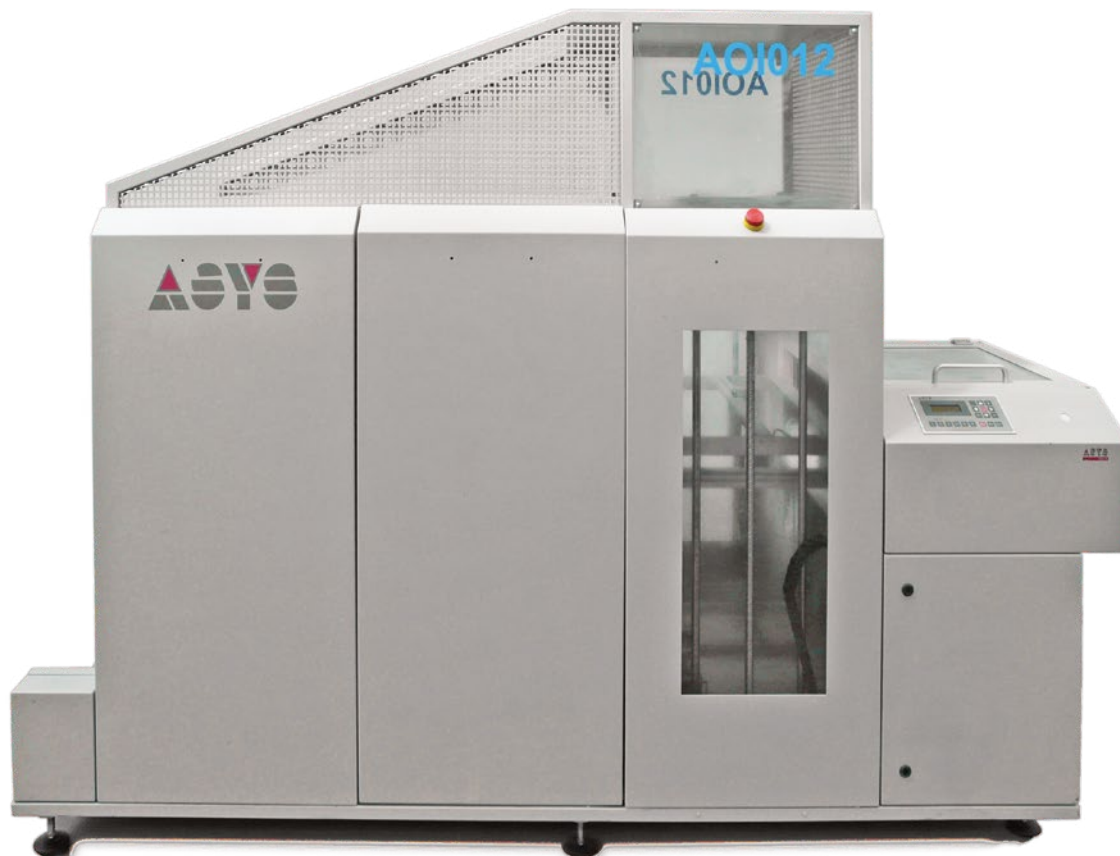

SERVICE

Umrüstungs-Service für Schnittstellen,
Transportrichtung, Transporthöhe und anderes.
Bitte fragen Sie nach einem Angebot.

LEITERPLATTEN-MAGAZINE

FÜR AUTOMATISCHE LADER UND ENTLADER

Für Leiterplatten 40-450 mm.

Hitzebeständig bis 80°C bzw. 200°C Leiterplattentemperatur.

Option für Wendebetrieb, Nummerierte Führungsnuten, Griffschutz, synchronisierte Breitenverstellung und Montageservice.

[Seiten 4-5](#)



SPEZIELLE LEITERPLATTEN- MAGAZINE ENTWORFEN IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNSEREN KUNDEN

[Seite 6](#)



LEITERPLATTEN- MAGAZINE FÜR DIE AUTOMOBILINDUSTRIE

Für Leiterplatten 40-250 mm.

Hitzebeständig bis 120°C Leiterplattentemperatur.

Für Wendebetrieb geeignet oder stapelbar,
Leiterplatten-Verriegelung, automatische Erkennung
eines verriegeltes Magazins möglich.

[Seite 7](#)

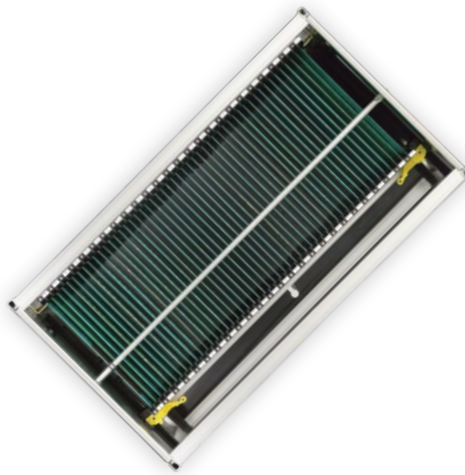

DREHEN UND WENDEN SIE ES, WIE SIE WOLLEN.

AdoptSMT Leiterplatten-Magazine für automatische Lader und Entlader

AdoptSMT Premium Leiterplatten-Magazine

Der Metallrahmen aller AdoptSMT Leiterplatten-Magazine stellt Stabilität und Stapelbarkeit sicher. Die Sei-

tenteile sind aus Kunststoff. Synchronisierte Zahnräder stellen einfache Einstellbarkeit und Parallelität sicher. Alle AdoptSMT Leiterplatten-Magazine sind ESD-sicher und hitzebeständig bis 80°C bzw. 200°C Leiterplatten-

temperatur. Alle Magazine haben 50 Führungsnuten mit 10 mm Abstand zueinander. Alle AdoptSMT Standard Leiterplatten-Magazine in Bauhöhe 563 sind für den Wendebetrieb geeignet.


Leiterplatten-Sicherung

Neue Leiterplatten-Sicherungen mit Feder werden einfach eingeklipst. Kein Schep-
pern, kein Rausfallen. Dadurch sind alle Leiterplatten-Magazine der Bauhöhe 563 mm geeignet für den Wendebetrieb.



Immer gleichgestellt

Die Parallelität des verschiebbaren Seitenteils wird durch zwei mit-einander synchronisierte Zahnräder sichergestellt. Ein mittiger Griff am Seitenteil garantiert einfache Einstellung zur Platinenbreite.



Neue Fixierhebel

Neue, verbesserte Fixierhebel halten dauerhafter Beanspruchung stand.



Nummerierte Führungsnuten
Nicht zählen zu müssen ist, was zählt. Alle Einschübe sind von 1 bis 50 durchnummeriert.






Griffschutz

Die Tragegriffe an Grund- und Deckplatten sind durch einen Kunststoffschutz, 'entschärft'. Dies trägt zu Komfort und Sicherheit bei.



Montageservice

AdoptSMT Leiterplatten-Magazine werden als Bausatz geliefert. Auf Anfrage liefern wir diese zusammengebaut für eine Servicepauschale von EUR 25,00 pro Magazin. Bitte bedenken Sie erhöhte Transportkosten für zusammengebaute Magazine.

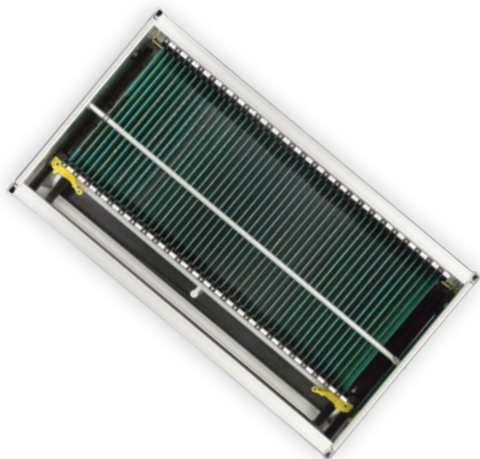

Artikelnummer		Referenzpunkt A/B		EUR/Stück						NEU
				 80°C Board-Temp.	„Standard“		 200°C Board-Temp.	„heates200“		
Größe (mm)	Gewicht 80/200 °C	Einschübe	Breiteneinst.	1-49 St.	50-99 St.	100+ St.	1-49 St.	50-99 St.	100+ St.	
Leiterplatten-Magazine, die für den Wendebetrieb geeignet sind:										
AD-M01a-355x320x563		A: 34 mm, B: 34 mm		auf Anfrage						
355x320x563	6,3/7,7 kg	50	50-250 mm							
AD-M04a-460x400x563		A: 34 mm, B: 34 mm								
460x400x563	8,7/10,3 kg	50	40-330 mm							
AD-M06a-535x460x563		A: 34 mm, B: 34 mm								
535x460x563	12,5/15 kg	50	60-390 mm							
AD-M08a-535x530x563		A: 34 mm, B: 34 mm								
535x530x563	13,6/16,5 kg	50	50-450 mm							
Für den Wendebetrieb geeignete Magazine mit Einschubtiefe 5,5 mm für Leiterplatten, die sich verbiegen können:										
AD-M08a-535x530x563-V5.5A		A: 34 mm, B: 34 mm		auf Anfrage		-	-	-		
535x530x563	16,6 kg	50	50-450 mm							
Nicht für Wendebetrieb geeignete Leiterplatten-Magazine:										
AD-M06a-535x460x570		A: 34 mm, B: 41 mm		auf Anfrage						
535x460x570	12,5/15 kg	50	60-390 mm							
AD-M08a-535x530x570		A: 34 mm, B: 41 mm								
535x530x570	13,6/16,5 kg	50	50-450 mm							
Service und Zubehör:										
Montageservice. Bitte bedenken Sie erhöhte Transportkosten für zusammengebaute Magazine.									auf Anfrage	
AD-MXXR-Stopper bar Leiterplatten-Sicherung mit Feder zur Aufrüstung ihres bestehenden AdoptSMT Standard Leiterplatten-Magazins. In Bauhöhe 563 mm sind diese für den Wendebetrieb geeignet. Zwei LeiterplattenSicherungen werden pro Magazin benötigt.										
AD-MXXR-Stopper bar 2, detto, für Magazine in Bauhöhe 570 mm. Länge 557 mm										



SPEZIELLE LEITERPLATTEN-MAGAZINE

Entworfen in Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Beispiele spezieller Leiterplatten-Magazine:

Voll-Metall-Leiterplatten-Magazine, hitzebeständig bis 180°C Umgebungstemperatur.


Reduzierte Höhe bei Leiterplatten-Magazinen, um Größe und Gewicht zu reduzieren.
Beispielsweise für nur 20, 30 oder 40 Leiterplatten anstatt 50.

Flache Kunststoff-Deck- und -Bodenplatte bei Leiterplatten-Magazinen, für automatische Transportsysteme.

Beide Seitenteile einstellbar (anstatt nur an einer Seite).

Automatische Breiteneinstellung bei Leiterplatten-Magazinen.

Preise und Mindestbestellmengen auf Anfrage.



WOHNZIMMER FÜR IHRE LEITERPLATTEN

AdoptSMT Leiterplatten-Magazine für die Automobilindustrie.

Kunststoff-Grund- und Deckplatte
Robuste, leichte Grund- und Deckplatten ohne scharfe Kanten für die erhöhten Ansprüche der Automobilindustrie in Sachen ESDSicherheit.




Hitzebeständig
AdoptSMT Leiterplatten-Magazine für die Automobilindustrie sind hitzebeständig bis zu einer Leiterplatten-Temperatur von 120°C.

Wendebetrieb oder stapelbar
Eine Aufnahme in der Deckplatte des M03PS Magazins stellt einfaches und stabiles Stapeln sicher.

Leiterplatten-Verriegelung
Verriegelungen an beiden Seiten schützt Ihre Leiterplatten. Über Lader/Entlader mit Sensor ist eine automatische Erkennung eines verriegeltes Magazins möglich.



Kartenhalter
Sie können jede Art von Karte oder andere Auszeichnungen an der Seite des Magazins am Kartenhalter befestigen.



Montageservice
AdoptSMT Leiterplatten-Magazine werden als Bausatz geliefert. Auf Anfrage liefern wir diese zusammengebaut für eine Servicepauschale von EUR 25,00 pro Magazin. Bitte bedenken Sie erhöhte Transportkosten für zusammengebaute Magazine.

Artikelnummer		Referenzpunkt A/B		EUR/Stück		
				 120°C Board-Temp.		
Größe (mm)	Gewicht	Einschübe	Breiteneinstellung	1-49 St.	50-99 St.	100+ St.
Leiterplatten-Magazine, die für den Wendebetrieb geeignet sind:						
AD-M03PRa-400x320x563		A: 34 mm, B: 34 mm		auf Anfrage		
400x320x563	5,5 kg	50	40-250 mm			
Stapelbare Leiterplatten-Magazine, nicht für den Wendebetrieb geeignet:						
AD-M03PSa-400x320x563		A: 34 mm, B: 34 mm		auf Anfrage		
400x320x563	5,5 kg	50	40-250 mm			
Service und Zubehör:						
Montageservice. Bitte bedenken Sie erhöhte Transportkosten für zusammengebaute Magazine.						a.Anfrage
Spezialanfertigungen sind auf Anfrage verfügbar.						

STANDORTE

Wir sind international für Sie da!

AdoptSMT Europe HQ Austria

Untersbergstrasse 1
5082 - Grödig bei Salzburg
T: +43 6246 724 400
info@adoptsmt.com



Austria | Germany | Poland | United Kingdom | France | Swiss

adoptsmt.com