

QUATTROFLEX 3/2


Beschreibung

Der QuattroFlex 3/2 Spannrahmen ist ein modifiziertes Nachfolgemodell des bekannten QuattroFlex 2 Spannrahmensystems.

Es handelt sich hierbei jetzt um ein Spannsystem mit weniger Gewicht.

Der Unterschied zur 3.Generation, unseres QuattroFlex 3 Spannrahmensystems, liegt darin, dass keine Spannvorrichtung benötigt wird.

Die Metallschablone wird dann über Niederhaltewinkel fixiert. Direkt am Spannrahmen ist ein Venturi-Ventil verbaut, mit dem die Spannkolben ein- und ausgefahren werden können.

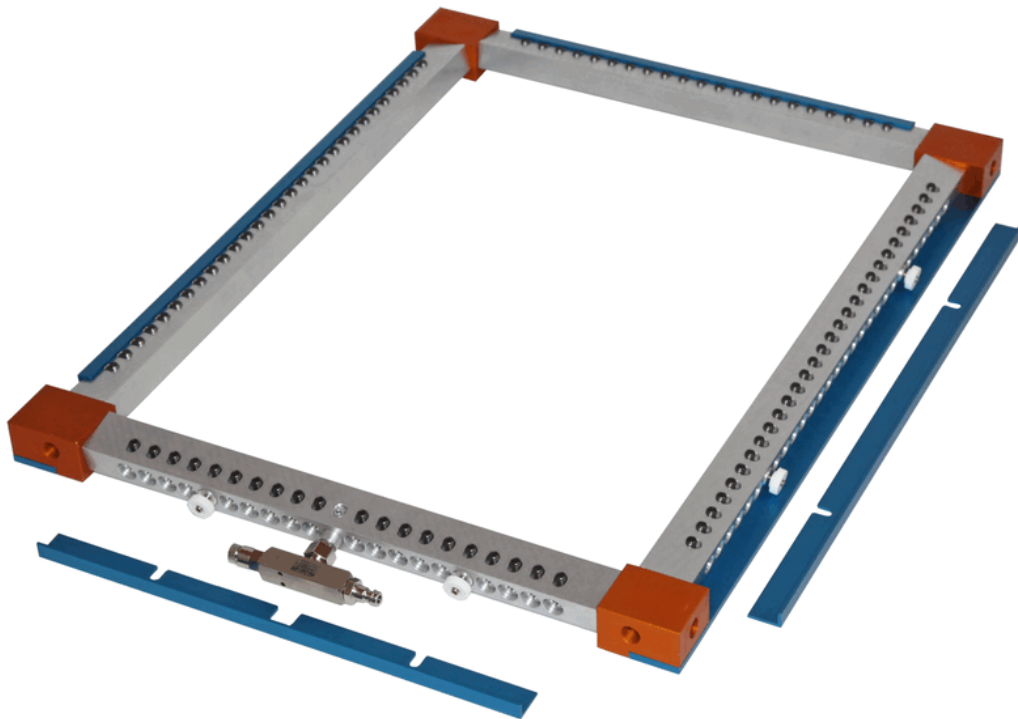

508 X 490 mm
584 X 566 mm
720 X 480 mm
720 X 584 mm

Artikelnr.: 100525
Artikelnr.: 100526
Artikelnr.: 100527
Artikelnr.: 100528

Technische Daten:

QUATTROFLEX 3/2 508 x 490 mm - 100525

Schnellspannsystem

inkl. Rändelschrauben, Niederhaltewinkel und Venturi-Ventil

Innenmaß: 400 x 400

Schablonenmaß: 479,5 x 479,5

Gewicht: 3,8 kg

Anzahl der Kolben: 108

Farbe: silber/blau mit orangenen Eckverbindern

QUATTROFLEX 3/2 584 x 566 mm - 100526

Schnellspannsystem

inkl. Rändelschrauben, Niederhaltewinkel und Venturi-Ventil

Innenmaß: 475 x 475

Schablonenmaß: 555,5 x 555,5

Gewicht: 4,2 kg

Anzahl der Kolben: 124

Farbe: silber/blau mit orangenen Eckverbindern

QUATTROFLEX 3/2 720x480 mm - 100527

Schnellspannsystem

inkl. Rändelschrauben, Niederhaltewinkel und Venturi-Ventil

innen: 647 x 374 mm

Schablonenmaß: 709.5x 451.5 mm

Anzahl der Spannkolben 136 Stück

Gewicht: 5.2 kg

QUATTROFLEX 3/2 720 x 584 mm - 100528

Schnellspannsystem

inkl. Rändelschrauben, Niederhaltewinkel und Venturi-Ventil

Innenmaß: 620 x 475

Schablonenmaß: 709,5 x 555,5

Gewicht: 5,2 kg

Anzahl der Kolben: 148

Farbe: silber/blau mit orangenen Eckverbindern