


Kennzeichnen

Etiketten · Bedrucken · automatisch Aufbringen · Masking-Materialien

We keep your production running

SMT-Etiketten für alle Anforderungen

ADOPTSMT LIEFERT IHNEN ETIKETTENDRUCKER, INKLUSIVE SOFTWARE UND ZUBEHÖR, FÜR DIE INDIVIDUELLE BESCHRIFTUNG UND KENNZEICHNUNG VON LEITERPLATTEN.

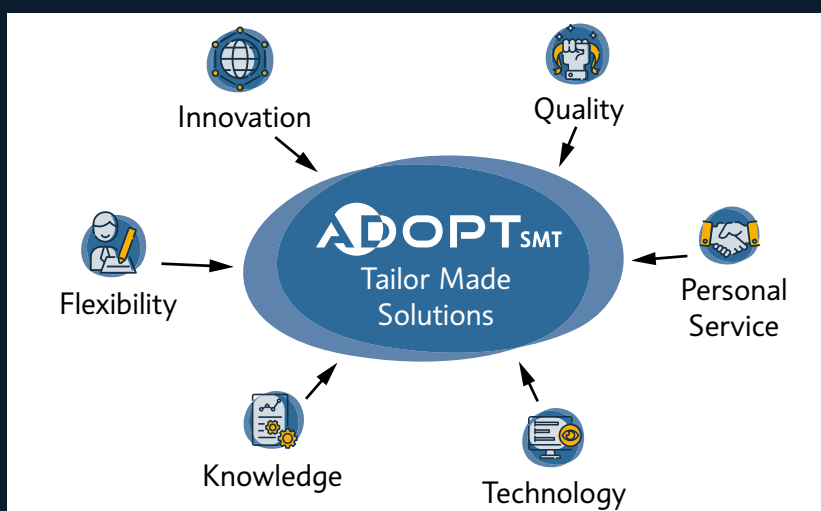

Eine eindeutige Kennzeichnung und lückenlose Rückverfolgbarkeit von Produktgruppen und Bauteilen spielt insbesondere in der Elektronik- und Automobilindustrie, sowie in der Kennzeichnung von medizinischen Produkten und der Luft- und Raumfahrttechnik eine wichtige Rolle. Technisch hochwertige Materialien und Komplettlösungen sind hier unerlässlich, um den hohen Anforderungen in der Produktion gerecht zu werden. Nur durch die Kombination aus den richtigen Verbrauchsmaterialien, der Hard- und Software, Know-how und fundierten Marktkenntnissen ermöglichen wir mit unseren Partnern, prozesssichere Lösungen.



Inhalt

<u>Kennzeichnung von Leiterplatten</u>	
<u>und elektronischen Bauteilen</u>	4
<u>Masking - Lösungen</u>	5
<u>Produktkennzeichnung</u>	
<u>und Sicherheitsetiketten</u>	6
<u>Sonstige Kennzeichnungslösungen</u>	7
<u>Sonstige Informationen</u>	8
<u>Drucksysteme</u>	9 - 10
<u>Halbautomatische Spendegeräte</u>	11
<u>Etiketten automatisch platzieren</u>	12
<u>Hover-Davis Axiom „Ramp“</u>	13
<u>Axiom Media Presenter für 3-42 mm Liner</u>	14 - 16
<u>Axiom Media Presenter für 14-58 mm Liner</u>	16 - 17
<u>Software</u>	18



Exklusive Angebote, News und Produktupdates
finden Sie auf unserer Homepage


www.adoptsmt.com

Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen

Bei der Produktion von Leiterplatten für nahezu jede Industrie, wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, sowie Medizintechnik, ist eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und Dokumentation jedes einzelnen Produktionsschrittes zwingend gefordert.

Durch unsere Zusammenarbeit mit CCL-Design, dem weltweit größten Hersteller von technisch hochwertigen Kennzeichnungsprodukten, bieten wir für alle Anforderungen im SMT Prozess Lösungen zur Traceability an.

Hochtemperatur Etiketten eignen sich besonders gut für folgende Prozesse (siehe Tabelle). Mit mehr als 20 verschiedenen Materialien, sowie eine Vielzahl verschiedener Farbbänder, über 2000 Formaten und 25 Farben, bieten wir für nahezu jeden Prozess die passende Lösung an. Sie können zwischen Blanco-Etiketten und der passenden Hardware/Software und bereits nach Ihren Vorgaben fertig bedruckte Etiketten wählen. Produktion schon ab 1 Rolle möglich.



Material	Wellen-Löten	Reinigung vor Reflow	Dampfphasen-Löten	UL* zertifiziert	Auto-Appl	Manual-Appl
988/987: Standard-Material Geeignet für die meisten SMT-Prozesse. Farbe: weiß glänzend Stärke: 2 mil	mit Farbband 104	mit Farbband 318		(103, 104, 122, 140, 318)	ja	ja
596/597: Alternativ-Material Empfohlen für aggressivere Prozesse. Farbe: weiß-matt Stärke: 2 mil	mit Farbband 104	mit Farbband 104		(103, 104, 140, und weitere)	ja	ja
482/487: High-Performance Material Extrem beständig gegen Abrieb und chemische Einflüsse, für Dampfphasen-Lötprozess geeignet. Farbe: weiß-matt Stärke: 2 mil	mit Farbband 104	mit Farbband 104	mit Farbband 104	(103, 140)	ja	ja
670/680: Das Multitalent Findet man überall wo ein extrem hoher Kontrast auf kleinsten Etiketten gefordert ist. Für die meisten Prozesse geeignet.	mit Farbband 104	mit Farbband 104	mit Farbband 104	(103, 104, 140, und weitere)	ja	ja
375/376: Günstige Alternative 1 mil Standardmaterial für Reflow-Löt verfahren. In vielen Fällen Auto-Appl fähig. Geeignet für chemische Reinigungsprozesse.	mit Farbband 104/318	mit Farbband 104/318		(103, 104, 318)	ja**	ja
720: ESD-sicheres Material Auch mit höheren Temperaturen und chemischer Beständigkeit als das Standardmaterial ESD-sicher gem. EIA 625, EIA 541	mit Farbband 104	mit Farbband 104				

* Mit diesem Etikettenmaterial und UL zertifiziertem Farbband, Materialnummern sind in Klammer genannt.

** Auto-Appl sollte getestet werden.

Masking - Lösungen

Hochtemperatur-, Masking- oder Schutzetiketten und Bänder sind für Temperaturen bis zu 300°C geeignet. Lösungen zum automatischen oder manuellen Aufbringen. Tapes, Dot's und Sonderformate, sowie Spezialanwendungen mit leimfreier Zone oder Laschen zum einfachen Entfernen der Schutzetiketten.

Doppelseitige Klebepunkte als Bestück und Platzierungshilfe auf Anfrage.

Masking- Material (auch Kapton genannt)	Tape Breite in mm	Dots Durchmesser in mm	Sonderformate	Manual-Apply	Auto-Apply**	Sonstiges
950: 1 mil starkes Polyimide Material, mit Silikonkleber	6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 25, 38	4, 5, 6.35, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19	ja	ja	nein	Tape und Label Dispenser*
948: 1 mil starkes Polyimide Material, mit Silikonkleber, ESD-sicher	6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 25, 38	4, 5, 6.35, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19	ja	ja	nein	Tape und Label Dispenser*
951: 2 mil starkes Polyimide Material, mit Silikonkleber	6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 25, 38	4, 5, 6.35, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19	ja	ja	nein	Tape und Label Dispenser*
895: 2 mil starkes Polyimide Material, mit Silikonkleber	n.a. bzw. auf Anfrage	auf Anfrage	ja	ja	ja	Tape und Label Dispenser*
949: 5 mil starkes Polyimide Material, mit Silikonkleber	n.a. bzw. auf Anfrage	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16	ja	ja	ja	Tape und Label Dispenser*
052***: 2mil starkes Polyimide Material, doppelseitiger Kleber mit zwei Linern	n.a. bzw. auf Anfrage	n.a. bzw. auf Anfrage	5 x 5, 8 x 8, 10 x 10 mm	nein	ja	


* Tape- und Labeldispenser siehe Seite 11.

** Auto-Apply sollte getestet werden, Feeder siehe Seite 12.

*** Spezielle Feeder und Dispenser auf Anfrage erhältlich.

Silikon Schutz- und Isolierkappen

- Temperaturbeständig bis 375 °C
- Wiederverwendbar, schmelzen nicht, härten nicht aus
- Flexible Anpassung an unregelmäßige Formen
- 2 mm – 53 mm Außendurchmesser
- 0,5 – 50,8 mm Innendurchmesser
- Verschieden Farben und Längen



Produktkennzeichnung und Sicherheitsetiketten

Rating-Angaben von Elektrogeräten müssen schnell erkennbar sein. **Typenschild-Etiketten** müssen den widrigsten Bedingungen standhalten und auch im Umgang mit Schmutz, Schmiermitteln und Kraftstoffen einwandfrei einsetzbar bleiben. Eine erfolgreiche Etikettierung ermöglicht Ihnen somit die Identifikation von essenziellen Daten wie Serien- oder Modellnummern, Baujahr, Ladedatum, Sicherheits- und Betriebsanweisungen.

Sicherheitsetiketten schützen Ihre wertvolle Ware und Inventar.

Geeignet als Typenschilder, Siegelaufkleber, Originalitätsnachweis, Produktsiegel, Verschluss-, Garantie und Wartungssiegel, Brief- und Paketsiegel, u.v.m.

Material	Eigenschaften und Anwendungen
463, 465, 466 langlebig, transparent, weißes und metallisiertes (Silber) Polyester	Matt transparent (463), weiß (465) bzw. Silber (466) Polyester mit extrem haltbarem Aufdruck mit CCLs 213 Thermotransferband. Der Druck ist gegen viele Lösungsmittel beständig hinsichtlich Abriebes- und Außenbedingungen. Die Etiketten haben einen permanenten Acrylatkleber. Anwendungen: Under Hood, Automotive, AeroSpace.
585, 635 weiß, glänzendes Polyester	2 mil, stark glänzend, mit Thermotransferdruck bedruckbare weiße Polyesterfolie. Beschichtet mit einem 1,8 mil universellen permanenten Acryl Klebstoff für hohe Haftung *UL-zugelassen. Anwendungen: Produktkennzeichnung Innen und Außen.
518, 519, 693, 694 weißes und metallisierte Polyester	2,0 mil glänzendes mit Thermotransferdruck bedruckbare weiße oder metallisierte Polyesterfolie, UL-zugelassen. Anwendungen: Produktkennzeichnung Innen und Außen (UV, extrem Wetter, Salzwasser).
439 manipulationssicheres, selbstzerstörendes, halbgläzendes weißes Material	Das weiße PVC-Material bietet eine hervorragende Manipulationssicherheit und Haltbarkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und chemische Reinigungsmittel. Ein Etikett lässt sich nur noch in kleinen Teilen entfernen und ist nicht wiederverwendbar.
448, 445, 771 klares, mattes und glänzendes Void Polyester	Sicherheitsetiketten, die beim Versuch diese zu entfernen „VOID“ auf der Oberfläche des Produkts und der Etikettenklebefläche hinterlassen. Damit ist es sichtbar, wenn versucht wurde, das Etikett zu entfernen. Bedruckbar mit Thermotransferdruck. Anwendung: Garantie/Wartungs- und Siegeletikett.
643; 642 Laser-Material	Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Es ist kratz-, chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständig. Die hochvernetzte PU/Acryl-Doppelschicht eignet sich zum Laserbeschriften und -schneiden. Manipulationssicher, da es sehr schwierig ist, es nach dem Verkleben von den meisten Oberflächen intakt abzuziehen.



Sonstige Kennzeichnungslösungen



ETIKETTIEREN VON MEHRWEGVERPACKUNGEN



Wiederverwendbare Transportverpackungen müssen regelmäßig mit aktuellen Informationen etikettiert werden. Klassische Etikettiersysteme haben hier gravierende Nachteile:

- Mehrfache Etikettierungen oder Reste veralteter Etiketten können zu **Scanfehlern** führen.
- Erheblicher **Reinigungsaufwand**, um veraltete Etiketten zu entfernen.
- Das **Erscheinungsbild** Ihrer Transportverpackungen entspricht nicht dem Qualitätsstandards Ihres Unternehmens.



LIEFERPROGRAMM

Rechteckige „Label Base Labels“, Grundmaterial: 4106 1200 – PP60 weiß glänzend, Vorbedruckt in Farbe: 1-farbig Grau (Pantone Cool Grey 3C) mit „Etikett hier aufkleben!“ in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch; Laminat: PET transparent mit spezieller Beschichtung, auf Rollen mit Kerndurchmesser: 76 mm (3“). Das Etikett erreicht erst nach 24 Stunden seine endgültige Haftung auf der Oberfläche.

DAS „LABEL BASE LABEL“

bietet die optimale Lösung, ohne dass Sie Ihre bestehenden Etikettiersysteme anpassen müssen:

- **Beliebig oft wiederbeklebbare:** Ihr Etikett kann einfach, **schnell** und rückstandsfrei abgezogen werden, trotzdem haftet es sicher und beliebig oft.
- **Einheitliches Erscheinungsbild:** Das „Label Base Label“ legt den Ort(e) der Etikettierung fest.
- **Individuelle Beschriftung:** auf Wunsch kann das „Label Base Label“ mit Ihrem Logo, Adresse, usw. und dem genauen Klebeort vorbedruckt werden.
- **Selbstklebend:** das „Label Base Label“ ist selbstklebend ausgerüstet. Verschiedene Klebstoffe für unterschiedliche Oberflächen sind erhältlich, auch für niedrigerenergetische Kunststoffe.
- Es widersteht selbst **Waschprozessen**.
- **Größen:** Standardgrößen von DIN A8 bis DIN A4. Individuelle Größen und Layouts sind auf Wunsch erhältlich.
- **Ihre Vorteile:** Kein Reinigungsaufwand, keine Fehlscans, qualitativ hochwertige Optik. Eine Anpassung des bestehenden Etikettiersystems ist nicht notwendig.

Geeignet für Ihr Etikett bis zu einer Größe von	Format des Label Base Labels	Artikelnummer	Etiketten pro Rolle	Mindestabnahme
74 x 53 mm (DIN A8)	80 x 60 mm	CC-LBG08985a1P	1000	1 Rolle
105 x 53 mm	110 x 60 mm	CC-LBG08986a1P	1000	1 Rolle
105 x 74 mm (DIN A7)	120 x 80 mm	CC-LBG08987a1P	1000	1 Rolle
148 x 74 mm	160 x 80 mm	CC-LBG08988a1P	1000	1 Rolle
148 x 105 mm (DIN A6)	160 x 120 mm	CC-LBG09217a0.5P	500	1 Rolle
210 x 75 mm	220 x 80 mm	CC-LBG09218a0.5P	500	1 Rolle
210 x 148 mm (DIN A5)	220 x 160 mm	CC-LBG06559a0.1P	100	5 Rollen
297 x 210 mm (DIN A4)	310 x 220 mm	CC-LBG06560a0.1P	100	5 Rollen

Andere Formate, größere Abnahmemengen, anders vorbedruckt oder unbedruckt: auf Anfrage.

Sonstige Informationen

QUALITÄT:

- Sämtliche Prozesse werden streng nach unseren Qualitätsrichtlinien bearbeitet.
- Unser Unternehmen ist ISO 9001 zertifiziert und die Etikettenproduktion IATF 16949.
- Unsere Etiketten- und Farbbandmaterialien werden jährlich nach REACH & RoHS Vorgaben zertifiziert.



QUALITÄTSSIEGEL & ZERTIFIKATE:

- Viele Etiketten und Farbbandmaterialien sind UL-Zertifiziert
- IMDS Einträge werden auf Anfrage vorgenommen



FORMEN UND WERKZEUGE:

- Über 2.000 Werkzeuge vorhanden
- Sonderformate fertigen wir nach Ihren Vorgaben

FARBEN FÜR

HOCHTEMPERATURETIKETTEN:

Process Cyan C	Green C	Yellow C	Process Magenta C	872C (Metal)
3005C	354C	109C	Red 032C	Cool Grey 9C
300C	347C	165C	185C	Cool Grey 10C
286C	342C	152C	2347C	425C
288C		469C	187C	White

HALTBARKEITS-INDEX:

Zeigt die Widerstandsfähigkeit der Farbe auf dem Etikett.



Gut haltbar



Sehr gut haltbar



Extrem gut haltbar

MATERIALTESTS:

- Um grundsätzliche Materialtests für Ihren Produktionsprozess zu machen, bieten wir Ihnen unser „TEST THE BEST“-Kit an, welches 12 Materialkombinationen beinhaltet. Bei Bedarf können Sie diese bei uns kostenlos anfordern.
- Musterrollen fertigen wir nach Ihren Wünschen gegen eine Kostenpauschale, die wir bei Auftragsvergabe verrechnen.



Drucksysteme



Prozesssicher Etiketten
für Leiterplatten drucken
Squix 4/600M
P/N CA-5977011



Technische Daten	
Auflösung	600 dpi
Etikettengröße	4 - 110 mm Etikettenhöhe min. 3 mm
Materialbreite	9 - 114 mm
Rollengröße Etiketten	max. 205 mm bei 1,5" - 3" Kern Wicklung Innen oder Außen
Rollengröße Transferfolie	Durchm. 80 mm / Kern: 1" / Lauflänge 450 m max.
Schnittstellen	RS-232, USB 2.0, Ethernet 10/100
Bedienfeld	4,3" Touchscreen LCD-Farbdisplay
Spannung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Zubehör	WLAN 802.11b/g/n, Hotspot oder Infrastructure Mode 2,4 GHZ, Cutter, Spendekante, interne oder externe Etikettenaufwickler, Barcode-Prüfgerät, Entladebürste;



Mach4/S- 600 dpi
Etikettendrucker für die
Kennzeichnung von Leiterplatten
ab 5 x 5 mm



Technische Daten	
Auflösung	600 dpi
Etikettengröße	5 - 105,7 mm Etikettenhöhe min. 5 mm
Materialbreite	9 - 120 mm
Rollengröße Etiketten	max. 205 mm bei 1,5" - 3" Kern Wicklung Innen oder Außen
Rollengröße Transferfolie	Durchm. 80 mm / Kern: 1" / Lauflänge 450 m max.
Schnittstellen	RS-232, USB 2.0, Ethernet 10/100
Bedienfeld	4,3" Touchscreen LCD-Farbdisplay
Spannung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Zubehör	WLAN 802.11b/g/n, Hotspot oder Infrastructure Mode 2,4 GHZ, Cutter, Spendekante, ext. Etikettenaufwickler, Ersatzmagazine für mehrere Etikettenformate;

Drucksysteme



eOS2 - 300 dpi
Leistungsfähiger Desktop-
Drucker für viele Anwendungen



Technische Daten	
Auflösung	300 dpi
Etikettengröße	10 - 116 mm Etikettenhöhe min. 5 mm
Materialbreite	25 - 120 mm
Rollengröße Etiketten	max. 152 mm bei 1,5" Kern Wicklung Innen oder Außen
Rollengröße Transferfolie	Durchm. 72 mm / Kern: 1" / Lauflänge 360 m max.
Schnittstellen	RS-232, USB 2.0, Ethernet 10/100
Bedienfeld	4,3" Touchscreen LCD-Farbdisplay
Spannung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Zubehör	WLAN 802.11b/g/n, Hotspot oder Infrastructure Mode 2,4 GHz, Cutter, Spendeckante, ext. Etikettenaufwickler, ext. Bedienfeld, ext. Etikettenabwickler;

Die Alternative

GoDEX

Technische Daten	
Auflösung	600 dpi
Etikettengröße	4 - 105,6 mm Etikettenhöhe min. 4 mm
Materialbreite	25 - 118 mm 11 mm mit SMT Modifikation
Rollengröße Etiketten	max. 203 mm bei 1,5" - 3" Kern Wicklung Innen oder Außen
Rollengröße Transferfolie	Durchm. 80 mm / Kern: 1" / Lauflänge 450 m max.
Schnittstellen	RS-232, USB 2.0, Ethernet 10/100
Bedienfeld	4,3" Touchscreen LCD-Farbdisplay
Spannung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
Zubehör	WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, Cutter für versch. Anwendungen, Spendeckante, RFID-Modul, ext. Etikettenaufwickler;

GX4600i -SMT

Leistungsfähiger Industrie-
Etikettendrucker für vielerlei
Anwendungen

Optional: SMT-Modifikation



Halbautomatische Spendegeräte



Eine vollautomatische Kennzeichnungslösung ist erst ab einer großen Etikettenmenge rentabel.

Für alle Anwendungen kleinerer Mengen bieten wir hier Lösungen an, um das manuelle Aufbringen von Etiketten und/oder Tapes so rationell wie möglich zu gestalten.


Zusammen mit unserem Partner START international aus den USA bieten wir verschiedenste Geräte für jede Anwendung und eine Vielzahl an Materialien an.

Damit wir Ihnen das passende Gerät anbieten können, senden Sie uns bitte Mustermaterialien zu. Wir testen es für Sie und senden Ihnen ein Video mit dem passenden Angebot.

Etikettenverarbeitung:



LD3000 ESD



LDX6025

Verarbeitung von Tapes:



zcm1000-K



TDA080

Sondermaschinen zum automatischen Aufbringen von Etiketten und anderen Haftmaterialien


Wir beraten Sie und planen gerne mit Ihnen zusammen Ihre Individuelle, vollautomatische Etikettierlösung. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Partner HERMA in Österreich sind wir in der Lage, Ihnen hochwertige und prozesssichere Lösungen anzubieten.



Standard-Applikator für Etiketten
ab 5x5 mm möglich

Etiketten automatisch platzieren

**HOVER-DAVIS AXIUM MEDIA PRESENTER:
MEHR ALS NUR EIN ETIKETTEN-FEEDER**

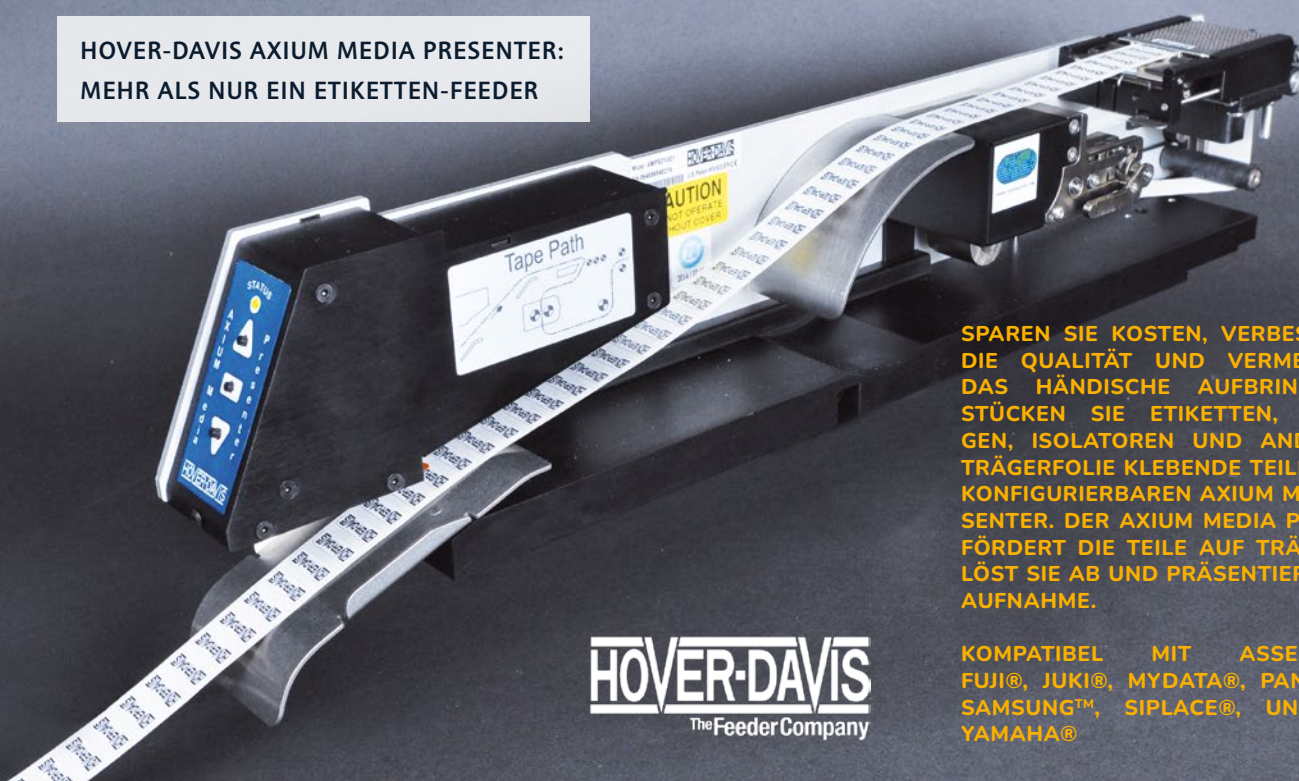

SPAREN SIE KOSTEN, VERBESSERN SIE DIE QUALITÄT UND VERMEIDEN SIE DAS HÄNDISCHE AUFBRINGEN. BESTÜCKEN SIE ETIKETTEN, DICHTUNGEN, ISOLATOREN UND ANDERE AUF TRÄGERFOLIE KLEBENDE TEILE MIT DEM KONFIGURIERBAREN AXIUM MEDIA PRESENTER. DER AXIUM MEDIA PRESENTER FÖRDERT DIE TEILE AUF TRÄGERFOLIE, LÖST SIE AB UND PRÄSENTIERT SIE ZUR AUFNAHME.

KOMPATIBEL MIT ASSEMBLEON®, FUJI®, JUKI®, MYDATA®, PANASONIC®, SAMSUNG™, SIPLACE®, UNIVERSAL®, YAMAHA®

Einer für (fast) alles

Die meisten Anwendungen von 3 x 3 bis 42 x 35mm (Breite x Länge) können mit einer Generic Media Plattform präsentiert und mit Standard Pipetten abgeholt werden. Spezialmodule für Teile kleiner als 3mm und breiter als 42mm sowie eine Plattform für größere Anwendungen bis 58 x 50mm (Breite x Länge) sind ebenfalls verfügbar.

Plug-and-Play mit verschiedenen Geschwindigkeiten

Einstellbare Geschwindigkeiten für perfekte Leistung. Plug-and-Play Modelle verfügbar für die meisten Bestückungsautomaten.

Investitionssicherheit

Das LMG-Modul ist kompatibel mit dem AXIUM Media Presenter.

Einfache Bedienung

Einfache Bedienung durch Druckknöpfe. Der modulare Aufbau macht die Wartung durch den Anwender einfach.

Garantie: 2 Jahre


HOVER-DAVIS AXIUM FEEDER SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Modelle für 3-42 mm Trägerband		Modelle für 14-58 mm Trägerband	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Mediengröße	3x3 mm* (BxL)	42x50 mm (BxL)	3x3 mm* (BxL)	58x50 mm (BxL)
Mediendicke (Liner+Etikett)	0,1 mm	0,4 mm	0,1 mm	0,4 mm
Trägerbreite	3 mm	42 mm	14 mm	58 mm
Trägerdicke	0,05 mm	0,08 mm**	0,05 mm	0,08 mm**
Zuführungsgeschwindigkeit	30 mm/Sek	95 mm/Sek	30 mm/Sek	95 mm/Sek

* Benutzerdefinierte Konfigurationen für Medien <3mm Seitenlänge auf Anfrage.

** Für Träger dicker als >0,08 mm wird von AdoptSMT ein Medien-Muster getestet.

Hover-Davis Axium „Ramp“

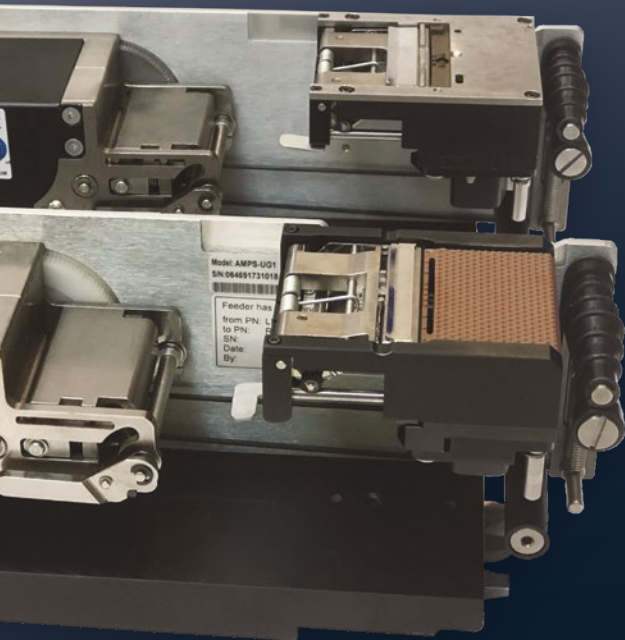

MACHEN SIE AUS IHREM LP-FEEDER FÜR EIN FIXES ETIKETTEN-FORMAT EINEN FLEXIBLEN AXIUM MEDIA PRESENTER FÜR VERSCHIEDENE ETIKETTENFORMATE.



HINTERE ABBILDUNG: LP FEEDER MIT LMG ETIKETTEN-MODUL FÜR EIN EINZIGES ETIKETTENFORMAT

VORDERE ABBILDUNG: LP FEEDER AUFGERÜSTET ZU EINEM 'RAMP' AXIUM MEDIA PRESENTER MIT FLEXIBLEM GMP-MODUL FÜR VERSCHIEDENE ETIKETTENFORMATE

Gleich wie AXIUM 'AMP' – für weniger Geld

Mit allen Features des AXIUM Media Presenters.

Verschiedene Möglichkeiten der Umrüstung

- Umrüstung Ihres LP Feeders zu AXIUM 'RAMP'
- Neuer 'RAMP' und Retoungutschrift für Ihren LP Feeder
- Neuer 'RAMP' anstatt AXIUM 'AMP', um Kosten zu sparen (Verfügbarkeit vorausgesetzt)

Investitionssicherheit

Das LMG-Modul ist kompatibel mit dem AXIUM Media Presenter.

Einfache Bedienung

Einfache Bedienung durch Druckknöpfe. Der modulare Aufbau macht die Wartung durch den Anwender einfach.

Garantie

1 Jahr, für alle Arten der Umrüstung

EMPFOHLENE ETIKETTENMEDIENTEN

Eigenschaft	Empfohlen		Nicht Empfohlen	
Etikettengröße	□□□□	Min. 3x3 mm, max 42x50 mm ("wide"-Modul: 58x50mm), jeweils BxL	□□□□	Kleiner als 3x3 mm, größer als 42x50 mm ("wide"-Modul: 58x50 mm) BxL
Etikettenform	□□□□□	Rechteckig, quadratisch, rund	□□□□□	Unregelmäßige Formen (mit und ohne Ausschnitten), ggf. Tests möglich
Etikettenstanzung	□□	Keine Druckmarken	□□□□	Mit Druckmarken
Etikettenfarbe	□□□□	Un- bis teildurchsichtig	□□□□	Durchsichtiges Medium
Etikettenabstand	□□□□	Empf. Mindestabstand 1 mm	□□□□□□	Weniger als 1 mm
Etikettenanordnung	○ ○ ○ ○	Einreihig ist ideal	□□□□□□	Mehrere Reihen (manche Maschinenanwendungen nicht kompatibel)
Etikettenausrichtung	□□□□□	Quer zur Transportrichtung	□□□□	Längs zur Transportrichtung
Abdeckband	□□□□	Keines	□□□□	Extra Isolierband kann vom Presenter nicht entfernt werden
Rollengröße	●	3 Zoll Innendurchmesser	● ●	Größer/kleiner als 3 Zoll
Abwicklung	● →	Medium an Rollen-Außenseite	● →	Medium liegt an Rollen-Innenseite

Axium Media Presenter für 3-42 mm Liner

Bestücker kompatibel mit		Art Nr. Original Neu	Kompatible Module
ASSEMBLEON			
ACM, AQ, AX, D9, FCM-II, GEM, GEMX, GEMX-II, GEMXi, GEMXi-II, MG-1, MG-8 (mit ITF Interface/elektrischem Interface)	AXIUM Media Presenter Assembleon – ITF Interface	HO-AMPA01-001	GMP02 LMG02
	Upgrade LPA01-001 zu AXIUM AMPA01-001 Media Presenter	HO-RAMPA01-001REP	
	AXIUM AMPA01-001 Media Presenter (umgerüsteter LP-Feeder)	HO-RAMPA01-001	
iFLEX, AX501, AX301, iX502, iX302 (9)	AXIUM Media Presenter Assembleon – ITF Interface	HO-AMPA01-001	
	Upgrade LPA01-001 zu AXIUM AMPA01-001 Media Presenter	HO-RAMPA01-001REP	
	AXIUM AMPA01-001 Media Presenter (umgerüsteter LP-Feeder)	HO-RAMPA01-001	
ACM, AQ, D9, FCM-II, GEM, GEMX, GEMX-II, GEMXi, GEMXi-II, MG-1, MG-8 (mit pneumatischem Interface)	AXIUM Media Presenter Assembleon-GEM Serie	HO-AMPG01-001 (20)	
	Upgrade LPG01-001 zu AXIUM AMPG01-001 Media Presenter	HO-RAMPG01-001REP	
	AXIUM AMPG01-001 Media Presenter (umgerüsteter LP-Feeder)	HO-RAMPG01-001	
MC	siehe AMPYS01-001 für Yamaha		
ESSEMTEC			
Cobra, Fox, Paraquada, Puma (17)	AXIUM Media Presenter SIPLACE	HO-AMPS01-001 (1)	GMP01 GMP02 LMG02
	Upgrade LPS01-001 zu AXIUM AMPS01-001 Media Presenter	HO-RAMPS01-001REP	
	AXIUM AMPS01-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPS01-001	HO-RAMPS01-001	
FUJI			
QP2, QP3, XP242, XP243 IP-1,-2,-3 (fester Abholposition in Y-Achse)	AXIUM Media Presenter Fuji IP/QP/XP	HO-AMPF01-001	LMG02
	Upgrade LPF01-001 zu AXIUM AMPF01-001 Media Presenter	HO-RAMPF01-001REP	
	AXIUM AMPF01-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder)	HO-RAMPF01-001	
	AXIUM Media Presenter Fuji IP/QP/XP with adjustable shoe	HO-AMPF02-001	GMP02, LMG02
NXT, I, II, III, AIM, AIMEX, XPF	AXIUM Media Presenter Fuji NXT	HO-AMPFN02-001	GMP02 GMP01(7) LMG02
	Upgrade LPFN02-001 zu AXIUM AMPFN02-001 Media Presenter	HO-RAMPFN02-001REP	
	AXIUM AMPFN02-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPFN02-001	HO-RAMPFN02-001	
	AXIUM Media Presenter Fuji NXT mit Rollenhalter	HO-AMPFN02-002	
	Upgrade LPFN02-002 zu AXIUM AMPFN02-002 Media Presenter	HO-RAMPFN02-002REP	
	AXIUM AMPFN02-002 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPFN02-002	HO-RAMPFN02-002	
HITACHI / SIGMA			
G5, G5S(18)	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter und Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS02-002 (2)	GMP02
	Upgrade LPS02-002 zu AXIUM AMPS02-002 Media Presenter	HO-RAMPS02-002REP	
	AXIUM AMPS02-002 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPS02-002	HO-RAMPS02-002	
JUKI			
CX, FX-Serie, JX100, KE700 / 1000 / 2000 / 3000 (mit mechanischen Interface) (4)	AXIUM Media Presenter Juki-Mechanisch	HO-AMPJ01-001(4)	GMP02 GMP01(7) LMG02
	Upgrade LPJ01-001 zu AXIUM AMPJ01-001 Media Presenter	HO-RAMPJ01-001REP	
	AXIUM AMPJ01-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPJ01-001	HO-RAMPJ01-001	
	AXIUM Media Presenter Juki-Mechanisch with Reel Holder	HO-AMPJ02-002(4)	GMP01(7), LMG02
FX Serie, RX6, RX7, KE3000 (mit elektrischem EF Interface) (4)	AXIUM Media Presenter Juki FX/ elektrisch	HO-AMPJF01-001	GMP02, GMP01(7) LMG02
KE3000, RS1, RX6, RX7 (mit elektrischem RF Interface) (4)	AXIUM Media Presenter Juki FX/ elektrisch	HO-AMPJF01-001 (16)	GMP02, GMP01(7) LMG02
MYDATA			
100, 200, 300, TP,DX, LX, SX, MY (6)	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter und Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS02-002 (2)	LMG02
	Upgrade LPS02-002 zu AXIUM AMPS02-002 Media Presenter	HO-RAMPS02-002REP	
	AXIUM AMPS02-002 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPS02-002	HO-RAMPS02-002	



Bestücker kompatibel mit		Art Nr. Original Neu	Kompatible Module		
PANASONIC					
MPAV2, MPAG3, MSF, MCF, BM, IPAC	AXIUM Media Presenter Panasonic – Panasert	HO-AMPP02-001	GMP02 LMG02		
	Upgrade LPP02-001 zu AXIUM AMPP02-001 Media Presenter	HO-RAMPP02-001REP			
	AXIUM AMPP02-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder)	HO-RAMPP02-001			
AM, CM, DT401, NPM (5)	AXIUM Media Presenter Panasonic CM/ NPM	HO-AMPPC02-001 (5)	GMP02 (5) GMP01 (5) LMG02		
	Upgrade LPPC01-001 zu AXIUM AMPPC01-001 Media Presenter	HO-RAMPPC02-001REP			
	AXIUM AAMPPC02-001 Media Presenter (umgerüsteter LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPPC01-001	HO-RAMPPC02-001			
	AXIUM Media Presenter Panasonic CM/NPM – mit Rollenhalter	HO-AMPPC02-002 (5)			
SAMSUNG					
CP20, CP40, CP50, CP55, CP63, CP45, CP45 NEO	AXIUM Media Presenter Samsung	HO-AMPSG01-001	GMP01 (7) GMP02 LMG02		
	Upgrade LPSG01-001 zu AXIUM AMPSG01-001 Media Presenter	HO-RAMPSG01-001REP			
	AXIUM AMPSG01-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder)	HO-RAMPSG01-001			
SM320, SM471, SM481, SM482 (19)	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter und Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS02-002 (2)	GMP01 (7) GMP02 LMG02		
	Upgrade LPS02-002 zu AXIUM AMPS02-002 Media Presenter	HO-RAMPS02-002REP			
	AXIUM AMPS02-002 Media Presenter (umger. LP-Feeder)Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPS02-002	HO-RAMPS02-002			
SIPLACE					
SIPLACE C/F/S/HF/HS/D X,SX, TX-Serien mit Adapter (3)(10) E-Serie mit Adapter (8)	AXIUM Media Presenter SIPLACE	HO-AMPS01-001 (1)	GMP02 GMP01 (7)(15) LMG02		
	Upgrade LPS01-001 zu AXIUM AMPS01-001 Media Presenter	HO-RAMPS01-001REP			
	AXIUM AMPS01-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPS01-001	HO-RAMPS01-001			
	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS02-001 (2) (Standard)			
	Upgrade LPS02-001 zu AXIUM AMPS02-001 Media Presente	HO-RAMPS02-001REP			
	AXIUM AMPS02-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPS02-001	HO-RAMPS02-001			
	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter	HO-AMPS01-002 (1)			
	Upgrade LPS01-002 zu AXIUM AMPS01-002 Media Presenter	HO-RAMPS01-002REP			
	AXIUM AMPS01-002 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPS01-002	HO-RAMPS01-002			
	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter und Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS02-002 (2)			
	Upgrade LPS02-002 zu AXIUM AMPS02-002 Media Presenter	HO-RAMPS02-002REP			
	AXIUM AMPS02-002 Media Presenter (umger. LP-Feeder) Optionale Retourenegutschrift für gebrauchten aber voll funktionsfähigen LPS02-002	HO-RAMPS02-002			
	UNIVERSAL (11)				
	Advantis(12), Fuzion (12), Genesis (12), GSM, Polaris	AXIUM Media Presenter Universal – 24V		HO-AMPU01-001	GMP02 GMP01 LMG02
		Upgrade LPU01-001 zu AXIUM AMPU01-001 Media Presenter		HO- RAMPU01-001REP	
AXIUM AMPU01-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder)		HO-RAMPU01-001			
AXIUM Media Presenter Universal – 42 V (Lightning Head komp.)		HO-AMPU03-001			
Upgrade LPU02-001 zu AXIUM AMPU02-001 Media Presenter		HO-RAMPU02-001REP			
AXIUM AMPU02-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder)		HO-RAMPU02-001			
YAMAHA / iPULSE					
YV100, XG100, YG100, MG, YG, XG	AXIUM Media Presenter Yamaha	HO-AMPY01-001 (20)	GMP02 GMP01 (7) LMG02		
	Upgrade LPY01-001 zu AXIUM AMPY01-001 Media Presenter	HO-RAMPY01-001REP			
	AXIUM AMPY01-001 Media Presenter (umger. LP-Feeder)	HO-RAMPY01-001			
YS12, YS12f, YS24X, YS88, YS100, YSM-20, YSM-40,	AXIUM Media Presenter Yamaha YS Serie	HO-AMPYS01-001 (13)	GMP02, GMP01 (7) LMG02		
M10, M20, S10, S20 (14)	AXIUM Media Presenter Yamaha YS Serie	HO-AMPYS01-001 (13)	GMP02, GMP01(7) LMG02		

Axium Media Presenter für 3-42 mm Liner

Generic Media Plattform (Modul) in Standardbreite für 3 – 42 mm Liner	
Generic Media Plattform, einstellbares Modul für AXIUM Presenter, unterstützt 3 - 35mm Etikettenlänge (Standard)	HO-GMP02-001
Generic Media Plattform, einstellbares Modul für AXIUM Presenter, unterstützt 3 - 50mm Etikettenlänge	HO-GMP01-001
Sondermodul – für Spezialanwendungen, benutzerdefiniertes Modul – Anwendungsmuster erforderlich	HO-LMG02

(1) Befördert den leeren Liner in eine Auffangvorrichtung, Anwendung nur mit Papierliner, nicht geeignet für Folienliner. (2) Inkl. Aufwickelvorrichtung für leeren Liner. (3) Maschinen der SIPLACE X-Serie benötigen einen Feeder-Adapter #00141305 und eine Etiketten Feeder Adapter Platte #00141310, zusätzlich 0646C-0234 empfohlen. (4) Juki Maschinen mit mechanischem Interface benötigen ein separates Hover-Davis Netzteil LPJ01-001-PS. Bei Maschinen mit elektrischem Interface wird eine JUKI Software EVF68 benötigt. (5) CM/NPM Maschinen benötigen einen Feederadapter von Panasonic #N610002768AA und ein entsprechendes Software-PlugIn. GMP01 für 24 - 44mm Etiketten, GMP02 für 3 - 14mm Etiketten. (6) Mydata Maschinen benötigen Generic Feeder Interface L-014-1483 & Siemens Adapter Platte L-009-0594 von Mydata sowie ein Netzteil von Hover-Davis SSF01-PS. (7) Anwendungsabhängig. Kontaktieren Sie bitte AdoptSMT in Sachen Kompatibilität des GMP01/GMP11. (8) Maschinen der SIPLACE E-Serie benötigen einen Feeder-Adapter #00288901 und eine Etiketten Feeder Adapter Platte #00141310, zusätzlich 0646C-0234 empfohlen. (9) Benötigt spezielle Software von Assembleon. (10) Bei tiefem CPP-Kopf muss das Modul von Adopt auf „Low Sense Height“ umgebaut werden. (11) Angabe ob 24VAC (6 "pogo pads") oder 42VDC (7 "pogo pads") verwendet wird notwendig. (12) Benötigt Software von Universal und AMPU03 wenn in Verbindung mit Lightning Head (Label Größe dann auf 30x30mm begrenzt). (13) Enthält Kabeladapter 0778A-0102 für dreidrädrige Stromanschlüsse. (14) Benötigt spezielle Software von Yamaha. (15) AMPS mit GMP01 Modul kompatibel mit SIPLACE F Maschinen wenn der Kopf auf der Außenseite des Portals ist. (16) Benötigt 2 Stück RF-AT JUKI Adapter. (17) Requires AMPS01-001(#PC-LFPRI) Feeder, GMP01, (#PC-LFPRI-LM1) or GMP02 (#PC-LFPRI-LM) Module und Adapter (#PC-LFPRI-B) from Essectec. (18)Requires Feeder Adapter G5S series (#S02F-MK300-00) from Yamaha. (19) Requires SSF01-PS Supply and AMPS-KIT-SAMSUNG-SM Adapter Kit. (20) kommt mit externen Netzteil (0778A-0005)



Axium Media Presenter für 14-58 mm Liner

Bestücker kompatibel mit		Art Nr. Original Neu	Kompatible Module
ASSEMBLEON			
ACM, AQ, AX, D9, FCM-II, GEM, GEMX, GEMX-II, GEMXi, GEMXi-II, MG-1, MG-8 (mit ITF Interface/elektrischem Interface)	AXIUM Media Presenter Assembleon – ITF Interface	HO-AMPA11-001	GMP12, LMG12
iFLEX, AX501, AX301, iX502, iX302 (9)	AXIUM Media Presenter Assembleon – ITF Interface	HO-AMPA11-001	
ACM, AQ, D9, FCM-II, GEM, GEMX, GEMX-II, GEMXi, GEMXi-II, MG-1, MG-8 (mit pneumatischem Interface)	AXIUM Media Presenter Assembleon GEM Series	HO-AMPG11-001 (20)	
MC	siehe AMPYS11-001 für Yamaha		
ESSEMTEC			
Cobra, Fox, Paraquada, Puma (17)	AXIUM Media Presenter SIPLACE	HO-AMPS11-001 (1)	GMP11, GMP12, LMG12
FUJI			
QP2, QP3, XP242, XP243 IP-1,-2,-3 (fester Abholposition in Y-Achse)	AXIUM Media Presenter Fuji IP/QP/XP	HO-AMPF11-001	LMG12
	AXIUM Media Presenter Fuji IP/QP/XP with adjustable shoe	HO-AMPF12-001	GMP12, LMG12
NXT, I, II, III, AIM, AIMEX, XPF	AXIUM Media Presenter Fuji NXT	HO-AMPFN12-001	GMP12, GMP11 (7), LMG12
	AXIUM Media Presenter Fuji NXT mit Rollenhalter	HO-AMPFN12-002	
HITACHI / SIGMA			
G5, G5S (18)	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter und Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS12-002 (2)	GMP12
JUKI			
CX, FX-Serie, JX100, KE700 / 1000 / 2000 / 3000 (mit mechanischen Interface) (4)	AXIUM Media Presenter Juki-Mechanisch	HO-AMPJ11-001 (4)	GMP12, GMP11 (7), LMG12
	XIUM Media Presenter Juki-Mechanisch with Reel Holder	HO-AMPJ12-002 (4)	GMP11 (7), LMG12
FX Serie, RX6, RX7, KE3000 (mit elektrischem EF Interface) (4)	AXIUM Media Presenter Juki FX/ elektrisch	HO-AMPJF11-001	GMP12, GMP11 (7), LMG12
KE3000, RS1, RX6, RX7 (mit elektrischem RF Interface) (4)	AXIUM Media Presenter Juki FX/ elektrisch	HO-AMPJF11-001 (16)	GMP12, GMP11 (7), LMG12

Axium Media Presenter für 14-58 mm Liner

Bestücker kompatibel mit		Art Nr. Original Neu	Kompatible Module
MYDATA			
100, 200, 300, TP,DX, LX, SX, MY (6)	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter und Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS12-002 (2)	LMG12
PANASONIC			
MPAV2, MPAG3, MSF, MCF, BM, IPAC	AXIUM Media Presenter Panasonic – Panasert	HO-AMPP12-001	GMP12, LMG12
AM, CM, DT401, NPM (5)	AXIUM Media Presenter Panasonic CM/ NPM	HO-AMPPC12-001 (5)	GMP12(5),GMP11 (5), LMG12
	AXIUM Media Presenter Panasonic CM/NPM – mit Rollenhalter	HO-AMPPC12-002 (5)	
SAMSUNG			
CP20, CP40, CP50, CP55, CP63, CP45, CP45 NEO	AXIUM Media Presenter Samsung	HO-AMPSG11-001	GMP11 (7), GMP12, LMG12
SM320, SM471, SM481, SM482 (19)	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter und Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS12-002 (2)	GMP11 (7), GMP12, LMG12
SIPLACE			
SIPLACE C/F/S/HF/HS/D X,SX, TX-Serien mit Adapter (3)(10) E-Serie mit Adapter (8)	AXIUM Media Presenter SIPLACE	HO-AMPS11-001 (1)	GMP12, GMP11 (7)(15) LMG12
	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS12-001 (2) (Standard)	
	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter	HO-AMPS11-002 (1)	
	AXIUM Media Presenter SIPLACE mit Rollenhalter und Aufwickelvorrichtung für leeren Liner	HO-AMPS12-002 (2)	
UNIVERSAL (11)			
Advantis (12), Fuzion (12), Genesis (12), GSM, Polaris	AXIUM Media Presenter Universal – 24V	HO-AMPU11-001	GMP12, GMP11 LMG12
	AXIUM Media Presenter Universal – 42 V (Lightning Head komp.)	HO-AMPU13-001	
YAMAHA / iPULSE			
YV100, XG100, YG100, MG, YG, XG	AXIUM Media Presenter Yamaha	HO-AMPY11-001 (20)	GMP12, GMP11 (7) LMG12
YS12, YS12f, YS24X, YS88, YS100, YSM-20, YSM-40,	AXIUM Media Presenter Yamaha YS Serie	HO-AMPYS11-001 (13)	GMP12,GMP11 (7) LMG12
M10, M20, S10, S20 (14)	AXIUM Media Presenter Yamaha YS Serie	HO-AMPYS11-001 (13)	GMP12,GMP11 (7) LMG12

Generic Media Plattform (Modul) für 14 - 58 mm Liner	
Generic Media Plattform, einstellbares Modul für AXIUM Presenter, unterstützt 3 - 35mm Etikettenlänge	HO-GMP12-001
Generic Media Plattform, einstellbares Modul für AXIUM Presenter, unterstützt 3 - 50mm Etikettenlänge	HO-GMP11-001
Sondermodul – für Spezialanwendungen, benutzerdefiniertes Modul – Anwendungsmuster erforderlich	HO-LMG12

(1) Befördert den leeren Liner in eine Auffangvorrichtung, Anwendung nur mit Papierliner, nicht geeignet für Folienliner. (2) Inkl. Aufwickelvorrichtung für leeren Liner. (3) Maschinen der SIPLACE X-Serie benötigen einen Feeder-Adapter #00141305 und eine Etiketten Feeder Adapter Platte #00141310, zusätzlich 0646C-0234 empfohlen. (4) Juki Maschinen mit mechanischem Interface benötigen ein separates Hover-Davis Netzteil LPJ01-001-PS. Bei Maschinen mit elektrischem Interface wird eine JUKI Software EVF68 benötigt. (5) CM/NPM Maschinen benötigen einen Feederadapter von Panasonic #N610002768AA und ein entsprechendes Software-PlugIn. GMP01 für 24 - 44mm Etiketten, GMP02 für 3 - 14mm Etiketten. (6) Mydata Maschinen benötigen Generic Feeder Interface L-014-1483 & Siemens Adapter Platte L-009-0594 von Mydata sowie ein Netzteil von Hover-Davis SSF01-PS. (7) Anwendungsabhängig. Kontaktieren Sie bitte AdoptSMT in Sachen Kompatibilität des GMP01/GMP11. (8) Maschinen der SIPLACE E-Serie benötigen einen Feeder-Adapter #00288901 und eine Etiketten Feeder Adapter Platte #00141310, zusätzlich 0646C-0234 empfohlen. (9) Benötigt spezielle Software von Assebleon. (10) Bei tiefem CPP-Kopf muss das Modul von Adopt auf „Low Sense Height“ umgebaut werden. (11) Angabe ob 24VAC (6 "pogo pads") oder 42VDC (7 "pogo pads") verwendet wird notwendig. (12) Benötigt Software von Universal und AMPU03 wenn in Verbindung mit Lightning Head (Label Größe dann auf 30x30mm begrenzt). (13) Enthält Kabeladapter 0778A-0102 für dreidradige Stromanschlüsse. (14) Benötigt spezielle Software von Yamaha. (15) AMPS mit GMP01 Modul kompatibel mit SIPLACE F Maschinen wenn der Kopf auf der Außenseite des Portals ist. (16) Benötigt 2 Stück RF-AT JUKI Adapter. (17) Requires AMPS01-001(#PC-LFPRI) Feeder, GMP01, (#PC-LFPRI-LM1) or GMP02 (#PC-LFPRI-LM) Module and Adapter (#PC-LFPRI-B) from Essemtec. (18)Requires Feeder Adapter GSS series (#S02F-MK300-00) from Yamaha. (19) Requires SSF01-PS Supply and AMPS-KIT-SAMSUNG-SM Adapter Kit. (20) kommt mit externen Netzteil (0778A-0005)

Software




Loftware/NiceLabel ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen für Etikettierung und Artwork Management, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen, die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Die Loftware NiceLabel Produktlinie bietet leistungsstarke Etikettierungslösungen, die den gesamten Etikettierungsprozess verwalten – egal ob Sie 5 oder 500 Drucker haben und eine Bereitstellung vor Ort oder in der Cloud wünschen, wir haben eine Etikettierungslösung, die zu Ihren Geschäftsanforderungen passt:

- Loftware NiceLabel Etikettierungsplattform
- Loftware NiceLabel Desktop-Lösungen (Designer & PowerForms)

Erfüllen Sie alle Ihre Etikettierungs – anforderungen mit NiceLabel und eliminieren versteckte Kosten der Kennzeichnung

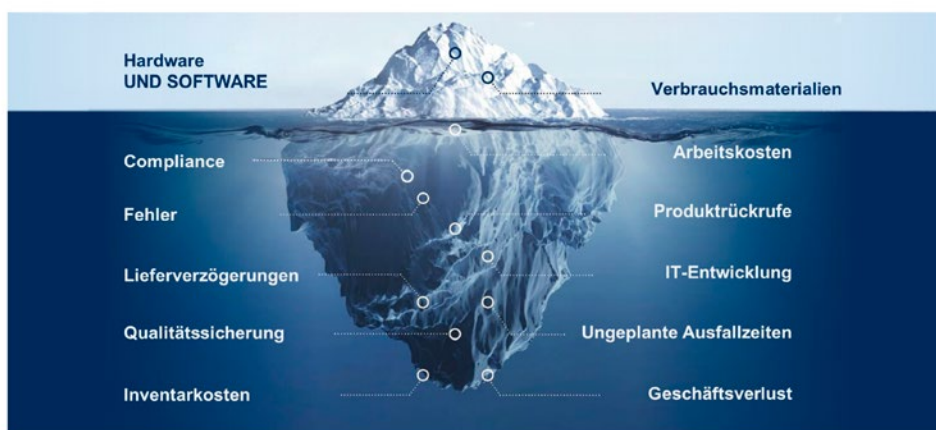

wir zeigen Ihnen wie!



Neugierig geworden?

Besuchen Sie uns auf LinkedIn

und bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren Produktupdates und News.

Was ist die Software NiceLabel Etikettierungsplattform?



Software

Die leistungsstarken Vorteile von Software NiceLabel Cloud



Software



- Kostenlose Demo-Version
- Beratung
- Integration in vorhandene Geschäftssysteme
- Installation
- Schulung
- und vieles mehr

STANDORTE

Wir sind international für Sie da!

AdoptSMT Europe HQ Austria

Untersbergstrasse 1
5082 - Grödig bei Salzburg
T: +43 6246 724 400
info@adoptsmt.com



Austria | Germany | Poland | United Kingdom | France | Swiss

adoptsmt.com